


3350BT

BIORETE 50 MESH

Rete schermante contro gli insetti, in monofilo, intreccio in tela. Protegge dalla bemisia tabaci.

Woven net for insect protection, in HDPE monofilament. Protection against bemisia tabaci.

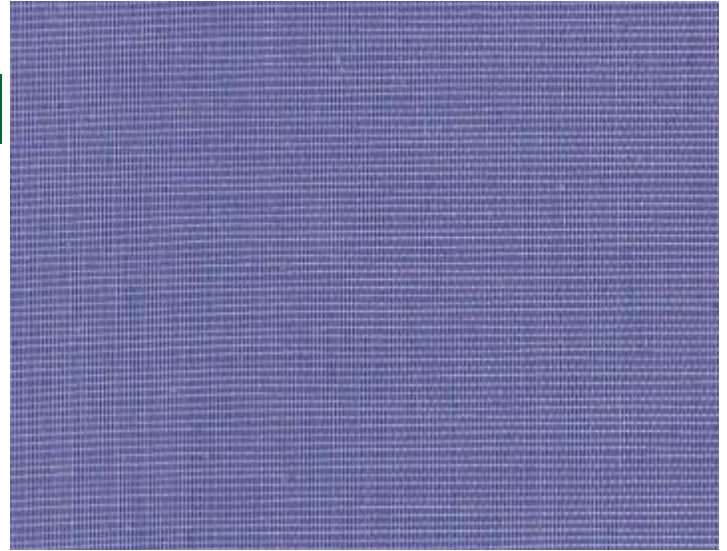

Rotoli / Rolls [m x m] : **Teli / Sheets [m x m] :**

1 - 1,2 - 1,33 - 1,5 - 1,8 - 2 -
2,5 - 3 - 3,6 - 4 - 4,5 - 5 - 6
x200



Tubo / core:

Tolleranza sulle dimensioni: +/-4% Lunghezza; +/-2% (min 5cm) Altezza / Deviation on dimensions: +/-4% Length; +/-2% (min 5cm) Width

Caratteristiche articolo / Item features:		Unità / unit	Valore / value	Toll. / range	Norma / Standard
Composizione / Composition:		100% ARLENE® HT high tenacity polyethylene UV stabilized			
Peso / Weight		g/m ²	128	+/-5%	UNI 9401
Fili Ordito al cm / Warps per cm		-	20		UNI 9403
Trame al cm / Wefts per cm		-	10		UNI 9403
Dimensioni foro / Hole dimension		mm	0,27 x 0,79	-	internal method
Ø Filo Odito - Trama / Ø Warp - Weft		mm	0,23 0,23	+/-4%	-
Rinforzi laterali / Lateral selvedges		-	No		-
Rinforzi laterale con asole / Lateral selvedges with eyelets		-	No		-
Tipo di rinforzo / Selvedges type:		tessuto o tagliato a caldo	woven or hotcutted		
Dati tecnici / Technical data					
Trazione longitudinale / Longitudinal tensile strength		N/m	28240	+/-10%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Allungamento longitudinale / Long. elongation		%	26%	+/-10%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Trazione trasversale / Trans. tensile strength		N/m	15360	+/-10%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Allungamento trasversale / Trans. elongation		%	18%	+/-10%	UNI 9405 / EN ISO 13934-1
Ombreggiamento / Shade factor		%	13	+/-5%	UNI 10335
Stabilità UV / UV stability		kLy	600	-	ASTM G154
Permeabilità all'aria / Permeability to air		%	36	+/-10%	internal method
Riduzione di ventilazione / ventilation reduction		%	32		internal method

Materiale termoplastico soggetto a termoretrazione. Dimensioni rilevate all'origine e garantite ad una temperatura di trasporto e stoccaggio massima di 40 gradi / Thermoplastic material subject to shrink. Dimensions detected after production and guaranteed for a maximum temperature of 40°C during transport and storage.

Se non diversamente specificato, il valore espresso in kly indica il livello di irraggiamento globale che provoca una riduzione del 50% della resistenza a trazione. / Unless otherwise specified, the value expressed in kly indicates the level of global sun radiation that causes a tensile strength reduction of 50%

Il contatto con agenti chimici come zolfo, cloro, bromo, ferro, rame e derivati può generare una precoce degradazione del polimero. La presenza simultanea di due o più contaminanti amplifica tale effetto. / Contact with sulphur, chlorine, bromine, iron, copper and derivatives can cause a premature degradation of the polymer. The presence of two or more of these contaminants amplifies such effect.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche tecniche del tessuto sono procedimenti basati sulle normative vigenti o su procedure interne comunque basate sulle normative vigenti. Il confronto con valori ottenuti con procedimenti diversi non può essere ritenuto valido. / The values of the technical features of this product are the result of methods based on current standards, or internal methods still based on current standards. Comparisons with values obtained with different laboratory procedures can't be considered valid.

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente.

Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.

